

Modell MK_1294_Wasser

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	211
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	20
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	57.6
Anzahl Verdichter	1
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	67 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	1112	1203	1294	1389	1486
Leistungsaufnahme (kW)	207	211	215	211	223


Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	1032	1115	1201	1289	1375
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	218	223	227	231	235

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	421
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 8 DN200

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3742
Breite (mm)	1797
Höhe (mm)	2034
Gewicht (kg)	8960

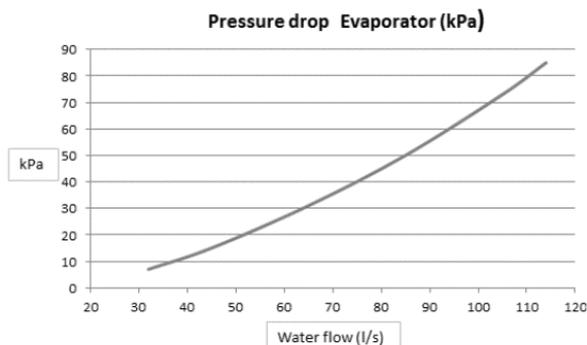

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch