

Modell **MK_1454_Wasser**

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	261
Verdichterbauart	Schraube
Mindeslast (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	69.5
Anzahl Verdichter	1
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	71 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	1084	1343	1454	1563	1677	1794
Leistungsaufnahme (kW)	240	255	261	266	271	275

Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	11°C	13°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	1006	1246	1347	1451	1557	1665
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	253	269	275	281	286	290


Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	452

Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 8 DN200
-------------------------------------	-------------------

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	3820
Breite (mm)	2000
Höhe (mm)	2040
Gewicht (kg)	9929

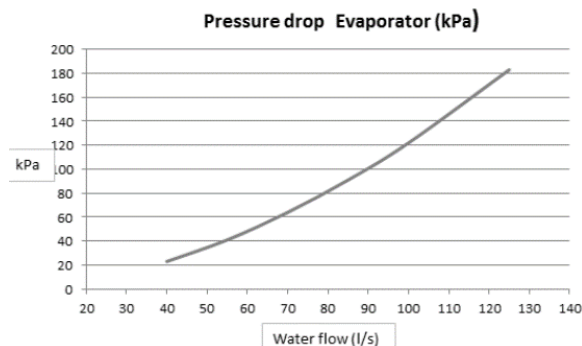

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch