

Modell

MK_27.5_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	9.8
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	0 - 100%
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	1.31
Anzahl Kältekreisläufe	1
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	42,4 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C) Kühlbetrieb	5 bis 43
Umgebungstemperatur (°C) Heizbetrieb	-5 bis 20
Wasserdurchflussmenge (l/s)	1,11 bis 1,72
Wasseraustrittstemperatur (°C) Kühlbetrieb	-6 bis 18
Wasseraustrittstemperatur (°C) Heizbetrieb	26 bis 55

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	6°C	8°C	9°C	10°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	26.1	26.8	28.3	29	29.8
Leistungsaufnahme (kW)	9.6	9.7	9.9	9.9	10


Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	-5°C	-2°C	0°C	5°C	7°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	22	23.8	25	28.3	29.8
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	36
Anlaufstrom (A) Softstarter	149
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	1 1/4

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	1608
Breite (mm)	560
Höhe (mm)	2067
Gewicht (kg)	457

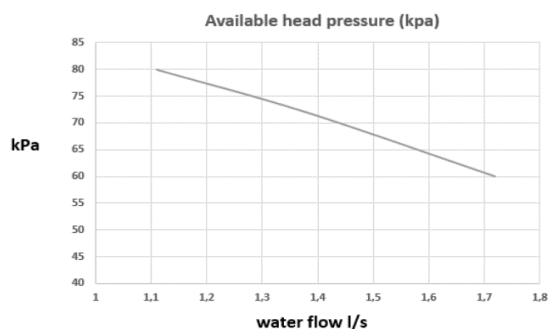

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch