

## Modell

## MK\_273\_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	100.9
Verdichterbauart	Scroll
Mindebelastung (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	13.1
Anzahl Verdichter	4
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	54 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



## Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	6,3 bis 19
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 18

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	162	217	257.5	273	289	322
Leistungsaufnahme (kW)	67.8	95.2	99.3	101	102	106

\* Bei 20°C Aussentemperatur

## Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	232.6
Anlaufstrom (A) Softstarter	441.4
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Camlock 4 Zoll


## Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	4521
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	4208

## Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja

## Available head pressure

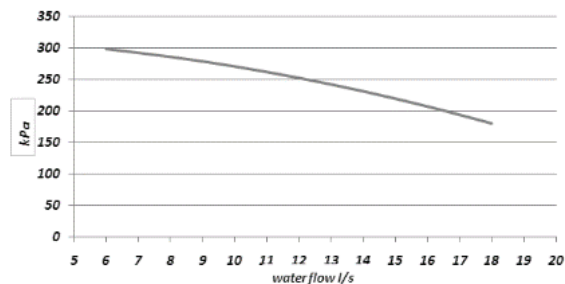

# MIETKÄLTE

# XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

[info@xtegrasol.ch](mailto:info@xtegrasol.ch)

[www.xtegrasol.ch](http://www.xtegrasol.ch)