

Modell

MK_330_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	101.2
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	17
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	4.84
Anzahl Verdichter	2
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R513A
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	59 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis 46
Wasserdurchflussmenge (l/s)	8 bis 29,6
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 5

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	178	259	309	330	352	396
Leistungsaufnahme (kW)	61	89.7	97.4	101	104	111

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	263
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	5645
Breite (mm)	2450
Höhe (mm)	2526
Gewicht (kg)	5187

Optionen

Strömungswächter	Ja
Pumpe	Nein

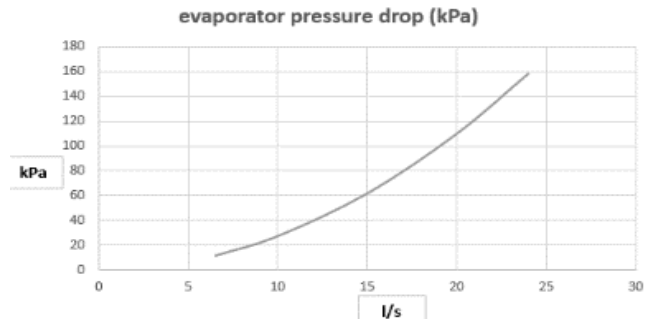

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch