

Modell

MK_331_Luft_01

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	113.3
Verdichterbauart	Scroll
Mindeplast (%)	25
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	14
Anzahl Verdichter	4
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R410a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	58 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C) Kühlbetrieb	-18 bis 40
Umgebungstemperatur (°C) Heizbetrieb	-10 bis 18
Wasserdurchflussmenge (l/s)	6,8 bis 20,4
Wasseraustrittstemperatur (°C) Kühlbetrieb	- 12 bis 18
Wasseraustrittstemperatur (°C) Heizbetrieb	25 bis 55

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	262	312	331	351	391
Leistungsaufnahme (kW)	107	111.5	113	115	119

Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	-5°C	1°C	7°C	10°C	13°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	237	274	318	343	371
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	106	106	107	107	108

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	244
Anlaufstrom (A) Softstarter	507
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Bauer/Victaulic 4

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	5800
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	5120

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja

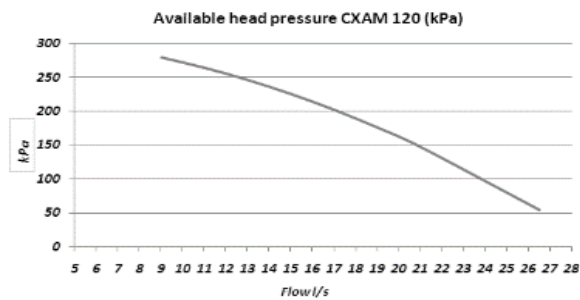

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch