

Modell

MK_390_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	148.6
Verdichterbauart	Schraube
Mindestlast (%)	17
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	18.6
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	63 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	7,6 bis 24,6
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	255	309	367	390	414	463
Leistungsaufnahme (kW)	91	133	144	149	154	164

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	348
Anlaufstrom (A) Softstarter	384
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6058
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	~ 6200

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

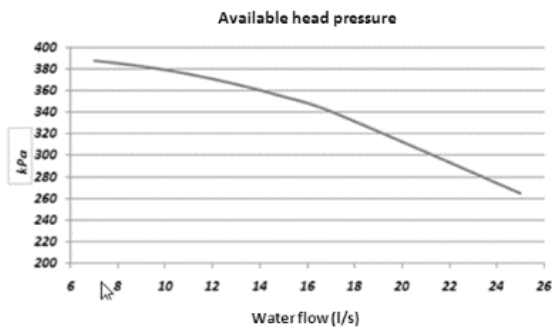

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch