

Modell

MK_398_Wasser

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	97
Verdichterbauart	Scroll
Mindestdlast (%)	18
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	19.07
Anzahl Verdichter	5
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R407c
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	54 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C	-8°C	-4°C	4°C	7°C	9°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	160	193	235	342	398	426
Leistungsaufnahme (kW)	71.1	77.7	83.6	93.8	97	98.9


Heizleistung bei Lufttemperatur 80% rh (°C)	-12°C	-8°C	-4°C	4°C	7°C	9°C
Heizleistung (kW) bei Wasser 35/45°C	-	181	220	321	367	400
Leistungsaufnahme (kW) bei Wasser 35/45°C	-	82.2	88.5	99.2	102.6	104.6

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	311
Anlaufstrom (A) Softstarter	439
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	2866
Breite (mm)	878
Höhe (mm)	2025
Gewicht (kg)	2233

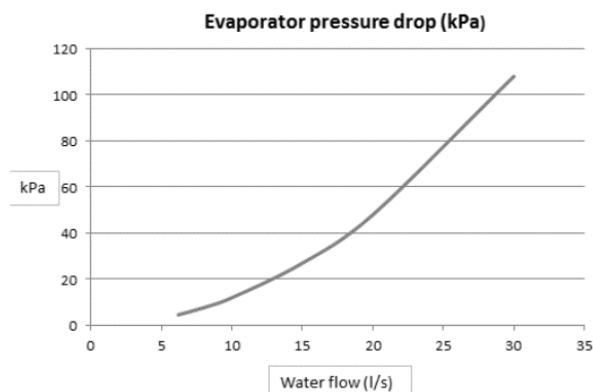

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch