

Modell

MK_535_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	216
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	17
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	25.6
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	63 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	11.6 bis 38
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	320	425	504	535	568	636
Leistungsaufnahme (kW)	130	192	208	216	224	239

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	547
Anlaufstrom (A) Softstarter	482
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6058
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	6130

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

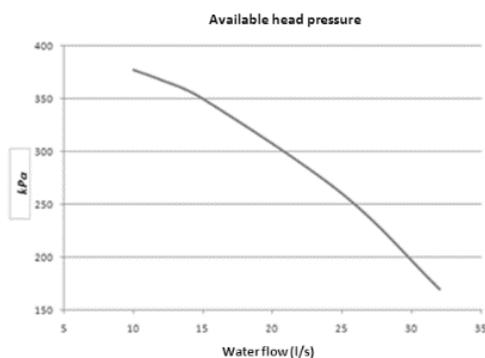

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch