

Modell

MK_643_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	242
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	17
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	30.6
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	65 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 43
Wasserdurchflussmenge (l/s)	11,6 bis 38
Wasseraustrittstemperatur (°C)	- 12 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	-12°C *	0°C	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	376	509	613	645	683	766
Leistungsaufnahme (kW)	145	251	236	242	251	269

* Bei 20°C Aussentemperatur

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	576
Anlaufstrom (A) Softstarter	608
Anschlusspunkt	1
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic/Camlock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6058
Breite (mm)	2438
Höhe (mm)	2591
Gewicht (kg)	~ 7500

Optionen

Trennschalter	Ja
Manometer	Ja
Strömungswächter	Ja
Pumpe	extern

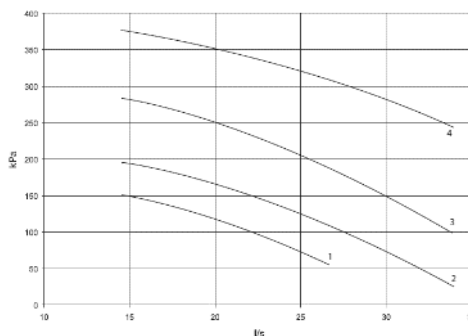

1 = JRN 208-13/5,5
2 = JRN 208-14/7,5
3 = DIL 208-16/11
4 = DIL 208-17/15

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch