

Modell

MK_731_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	243
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	30
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	35
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	61 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-10 bis 46
Wasserdurchflussmenge (l/s)	16,2 bis 60,3
Wasseraustrittstemperatur (°C)	4 bis 18


Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	690	731	774	861
Leistungsaufnahme (kW)	236	243	251	267

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	560
Anlaufstrom (A) Softstarter	680
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 6 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6770
Breite (mm)	2200
Höhe (mm)	2672
Gewicht (kg)	5554

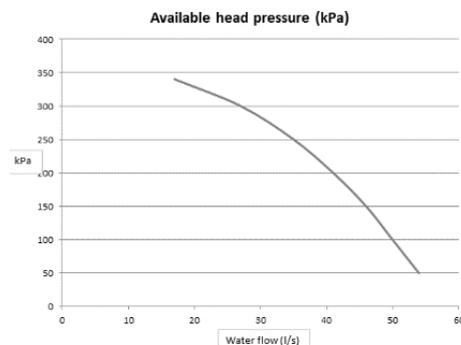

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch