


Modell

MK_737_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	232.9
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	13
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	35.2
Anzahl Verdichter	2
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	68 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED

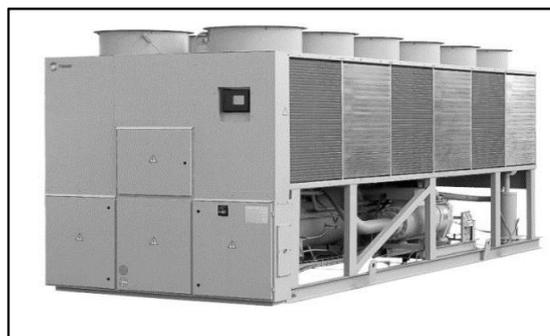

Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-18 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	13,6 bis 48,4
Wasseraustrittstemperatur (°C)	5 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	693	737	783	877
Leistungsaufnahme (kW)	224	233	242	261

Elektrische Daten

Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	562
Anlaufstrom (A) Softstarter	594
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Victaulic 6 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	5960
Breite (mm)	2260
Höhe (mm)	2381
Gewicht (kg)	5590

Optionen

Strömungswächter	Ja
------------------	----

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch