

Modell

MK_850_Luft

Leistungsaufnahme bei Nennleistung (kW)	274
Verdichterbauart	Schraube
Mindestdlast (%)	15
Wasserdurchfluss bei Nennleistung (l/s)	40.7
Anzahl Verdichter	3
Anzahl Kältekreisläufe	2
Kältemittel	R134a
Schalldruckpegel in 10 m Abstand unter Freifeldbed.	64 dB(A)
Druckbehälterzulassung	PED



Einsatzbereich

Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis 45
Wasserdurchflussmenge (l/s)	16,2 bis 63
Wasseraustrittstemperatur (°C)	5 bis 15

Kälteleistung bei Wasseraustrittstemperatur (°C)	5°C	7°C	9°C	13°C
Kälteleistung (kW) bei 35° Aussentemperatur	786	850	914	1050
Leistungsaufnahme (kW)	268	274	279	289

Elektrische Daten


Stromversorgung (V/Ph/Hz)	400/3/50
Max. Stromaufnahme (A)	644
Anlaufstrom (A) Softstarter	644
Kaltwasseranschluss des Verdampfers	Kamelock 4 Zoll

Abmessung und Gewicht

Länge (mm)	6880
Breite (mm)	2450
Höhe (mm)	2670
Gewicht (kg)	7002

Optionen

Strömungswächter	Ja
------------------	----

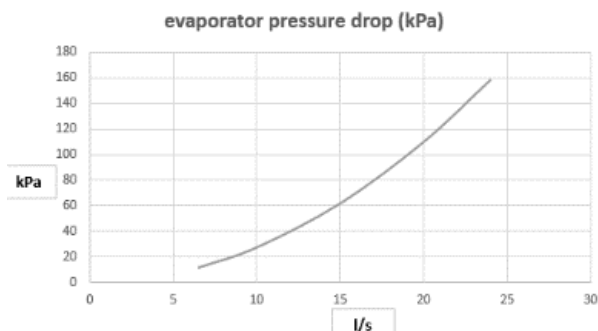

MIETKÄLTE

XTEGRASOL

Xtegrasol GmbH

Gäbrisstrasse 46

CH-9056 Gais

+41 71 333 42 54

info@xtegrasol.ch

www.xtegrasol.ch